

# Datasheet

## Remote Mini Air

Part No: 100140



### About the product

The LOXONE Remote Mini Air is a **compact radio remote control** with **5 touch points** for individual assignment.

#### Features:

- Always within reach and ready for use
- Control of lighting, music, shading of the sofa, desk or terrace
- Control of the garage door from the car
- Activate or deactivate the alarm system

### Electrical Specifications


Power Supply	CR2032 battery
Power consumption	typ. 3.5µA, max. 15mA
Power loss	max. 15mA
LOXONE Air	LOXONE Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 3.16mW
Battery Lifetime	up to 2 years
Temperature	-20 ... 60°C / -4 ... 140°F
Touch points	5 touch points

### Ambient Conditions

Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
----------	--------------------------------

## Connection Diagram

Connection Diagram

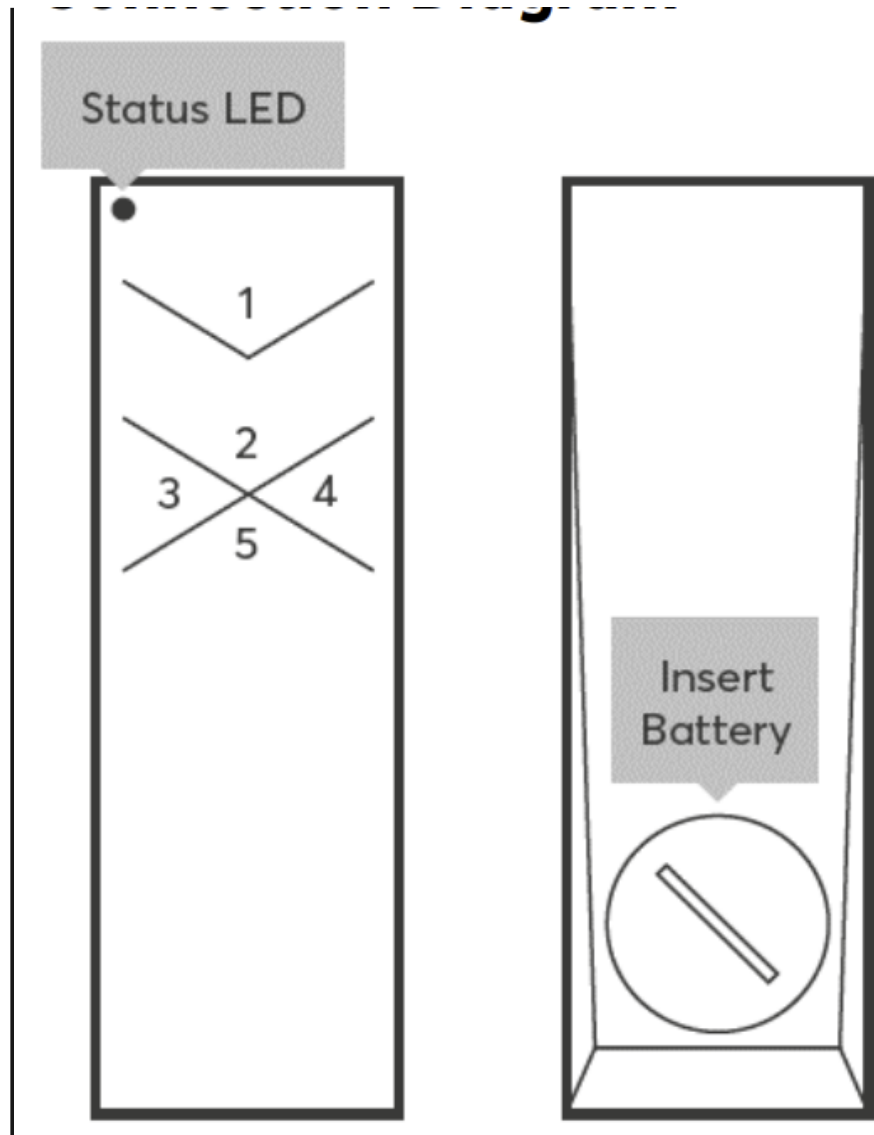

## Product Characteristics


Colours

Black: RAL 9005


Finish

Matte

## Weight & Dimensions

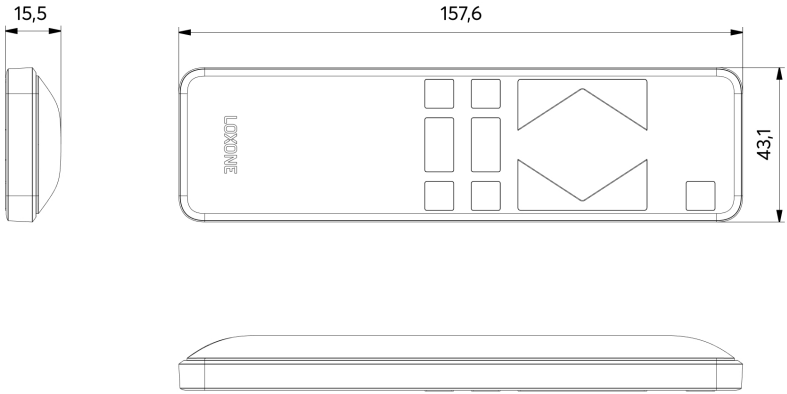Net weight	28 g
Total weight	55 g
Product dimensions	106x34x10.5mm / 4.2x1.34x0.41" (LxWxH)
Product dimensions drawing	
Pack size	123.5x84x27mm / 4.86x3.31x1.06" (LxWxH)

## Certifications & Standards

Safety class	IP20
Certifications	

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

### Published by

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom

# Datenblatt

## Remote Mini Air

Part No: 100140



### Über das Produkt

Die LOXONE Remote Mini Air ist eine **kompakte Funkfernbedienung** mit **5 Tastpunkte** zur individuellen Belegung.

#### Features:

- Immer griff- und einsatzbereit
- Steuerung von Beleuchtung, Musik, Beschattung vom Sofa, Schreibtisch oder der Terrasse
- Steuerung des Garagentors vom Auto
- Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmanlage

### Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung	CR2032 Batterie
Leistungsaufnahme	typ. 3,5µA, max. 15mA
Verlustleistung	max. 15mA
LOXONE Air	LOXONE Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 3,16mW
Batterie Lebensdauer	bis zu 2 Jahre
Temperatur	-20 ... 60°C / -4 ... 140°F
Tastpunkte	5 touch points

### Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
------------------	-------------------------------------

### Anschlussplan

Anschlussplan	
---------------	--

## Produkteigenschaften

Farbe Schwarz: RAL 9005

Glanzgrad Matt


## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht 28 g

Bruttogewicht 55 g

Produktmaße 106x34x10,5mm / 4,2x1,34x0,41" (LxBxH)

Produktmaßzeichnung

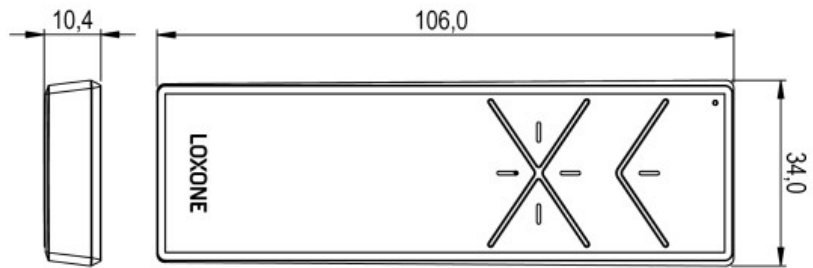

Packmaß 123,5x84x27mm / 4,86x3,31x1,06" (LxBxH)

## Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse IP20

Zertifizierungen



Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom