LOXONE

Datasheet

Touch Pure Classic CO2 Tree Anthracite

Part No: 100518



About the product

The LOXONE Touch Pure CO2 Tree has **five touch points** on a glass front for operating the most important functions in a room. When a button is touched, a click is heard as **acoustic confirmation**. A sensor is integrated to measure **temperature, relative humidity and CO2 levels**. An **orientation light** enables the device to be recognized in the dark.

For the best user experience in your projects, we recommend: Switch to the new Touch Pure now. The revised design offers maximum user-friendliness and fits perfectly into modern interiors.

Electrical Specifications

Supply voltage	9 ... 30 V DC
Power consumption	typ. 0.05 W, max. 0.1 W
Power loss	max. 0.1 W
LOXONE Tree	LOXONE Tree: connection with Miniserver / Tree Extension
Touch points	5 touch points, capacitive touch detection
Orientation light	Yes
Temperature detection range	-40 ... 125°C / -40 ... 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F
Humidity detection range	0 ... 100% r.H. +/- 2%, (non condensing)
CO2 detection range	0 ... 40.000ppm
Temperature	-20 ... 70°C / -4 ... 158°F
Recommended mounting height	135cm / 53.15”

Operating Elements

Click feedback	Yes

Functional Specifications

Calibrated CO2 detection range	400 ... 2 000 ppm (± 50 ppm, + 5 % of reading) NDIR Sensor

Ambient Conditions

Humidity	max. 95 % RH (non-condensing)
Temperature	-20 ... 70 °C / -4 ... 158 °F

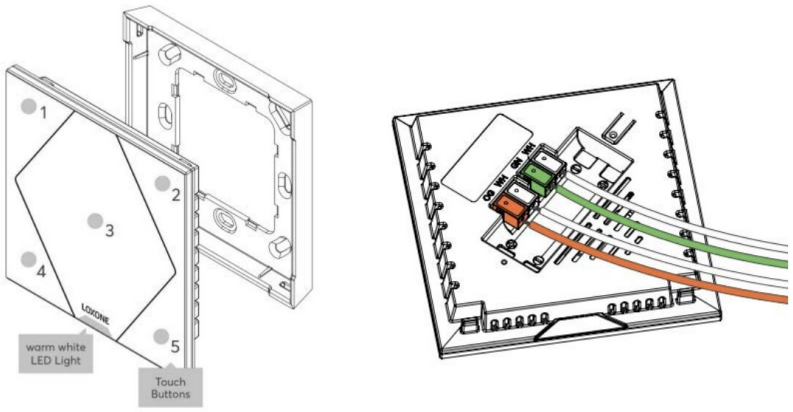
Connection Terminals

Terminal type	DG220B

Connections

Wire cross-section	0.28 ... 0.8mm² / AWG23 ... 18
Stripping length	5 ... 6mm / 0.2 ... 0.24”
Temperature resistance	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

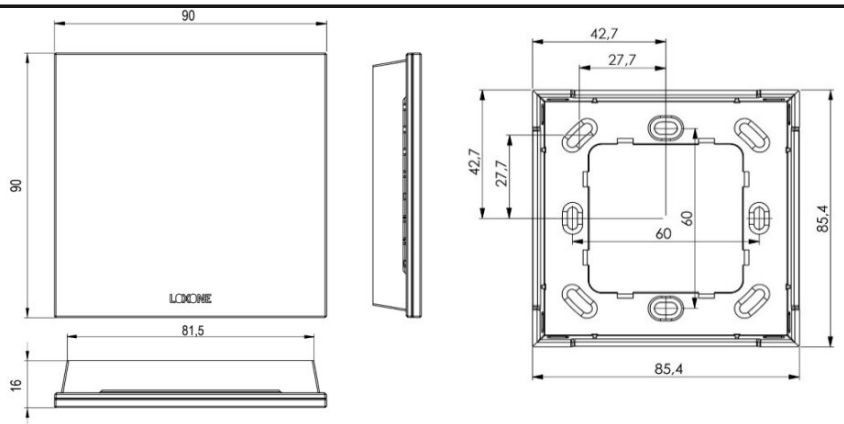
Connection Diagram

Connection Diagram	

Product Characteristics

Colours	White: RAL9003 - Part No. 100517 Anthracite: RAL7021 - Part No. 100518
Finish	Matte

Weight & Dimensions

Net weight	110 g
Total weight	136 g
Product dimensions	90 x 90 x 16 mm / 3.55 x 3.55 x 0.63” (L x W x H)
Product dimensions drawing	
Pack size	104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54” (L x W x H)

Certifications & Standards

Safety class	IP30
Certifications	CE UKCA

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Touch Pure Classic CO2 Tree Anthrazit

Part No: 100518



Über das Produkt

Der LOXONE Touch Pure CO2 Tree verfügt über **fünf Tastpunkte** auf einer Glasfront, zur Bedienung der wichtigsten Funktionen eines Raumes. Bei Berührung einer Taste erfolgt ein Klicken als **akustische Bestätigung**. Zur Messung von **Temperatur, relativer Luftfeuchte und CO2 Wert** ist ein Sensor integriert. Ein **Orientierungslicht** ermöglicht das Erkennen des Gerätes im Dunkeln.

Für die beste Benutzererfahrung in deinen Projekten empfehlen wir: Setze ab sofort auf den neuen Touch Pure CO2. Das überarbeitete Design bietet maximale Nutzerfreundlichkeit und passt perfekt zu modernen Interieurs.

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	9 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme	typ. 0,05 W, max. 0,1 W
Verlustleistung	max. 0,1 W
LOXONE Tree	LOXONE Tree: Verbindung mit Miniserver / Tree Extension
Tastpunkte	5 Tastpunkte, kapazitive Berührungserkennung
Orientierungslicht	Ja
Messbereich Temperatursensor	-40 ... 125°C / -40 ... 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F
Messbereich Luftfeuchtigkeitssensor	0 ... 100% r.H. +/- 2%, (nicht kondensierend)
CO2 Erfassungsbereich	0 ... 40.000ppm
Temperatur	-20 ... 70°C / -4 ... 158°F
Empfohlene Montagehöhe	135cm / 53,15”

Bedienelemente

Klick Feedback	Ja

Funktionale Spezifikationen

Kalibrierter CO2 Messbereich	400 ... 2 000 ppm (± 50 ppm, + 5 % des Messwerts) NDIR Sensor

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Temperatur	-20 ... 70 °C / -4 ... 158 °F

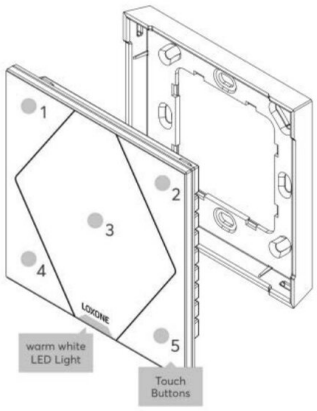
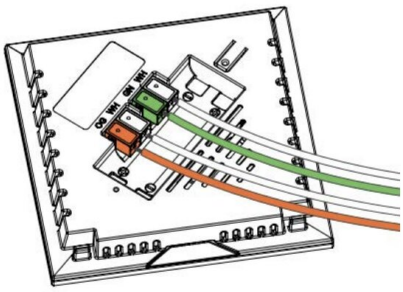
Anschlussklemmen

Klemmentyp	DG220B

Anschlüsse

Leiterquerschnitt	0,28 ... 0,8mm² / AWG23 ... 18
Abisolierlänge	5 ... 6mm / 0,2 ... 0,24”
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

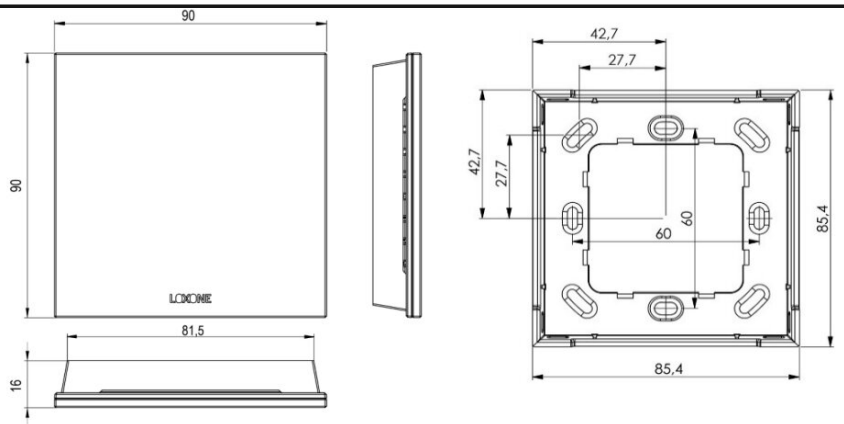
Anschlussplan

Anschlussplan	 

Produkteigenschaften

Farbe	Weiß: RAL9003 - Part No. 100517 Anthrazit: RAL7021 - Part No. 100518
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	110 g
Bruttogewicht	136 g
Produktmaße	90 x 90 x 16 mm / 3,55 x 3,55 x 0,63” (L x B x H)
Produktmaßzeichnung	
Packmaß	104 x 107 x 39 mm / 4,09 x 4,21 x 1,54” (L x B x H)

Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse	IP30
Zertifizierungen	CE UKCA

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom