

Datasheet

Remote Air Anthracite

Part No: 100625



About the product

Features

- Quick setup via the app
- Perfect for audio, shading & lighting
- Additional buttons for audio control
- Fully customizable buttons
- Haptic feedback
- Leave-room function

Technical Data

Power Supply	2x 1.5V AAA batteries (2.2 ... 3.6VDC)
Battery Lifetime	18 months
Buttons	12

Interfaces


LOXONE Air	868MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2mW internal antenna
------------	--

Ambient Conditions

Operating temperature	5 ... 40°C / 41 ... 140°F
Storage temperature	-25 ... 65 °C / -13 ... 149 °F
Humidity	max. 95 % RH (non-condensing)
Ingress protection	IP20

Connection Diagram

Connection Diagram

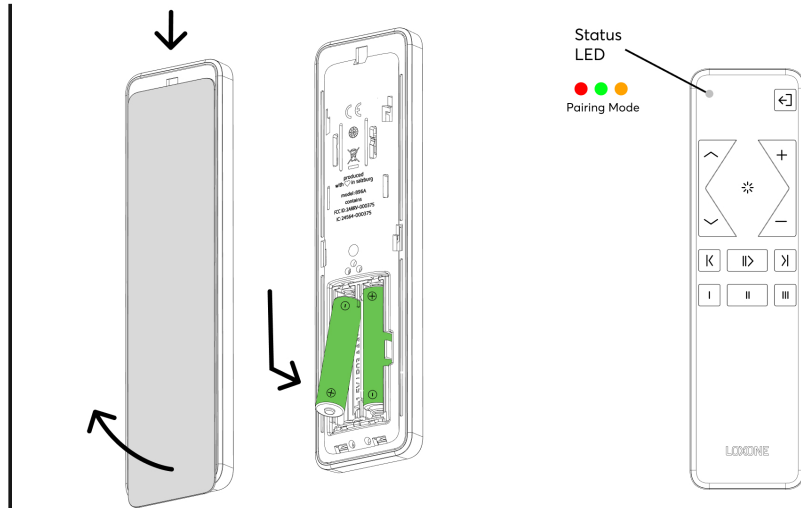

Product Characteristics

Colours White: Part No. 100624 Anthracite: Part No. 100625

Finish Matte


Weight & Dimensions

Net weight 65 g

Total weight 110 g

Product dimensions 157.6x43.1x15.5mm / 6.2x1.7x0.61" (LxWxH)

Product dimensions drawing

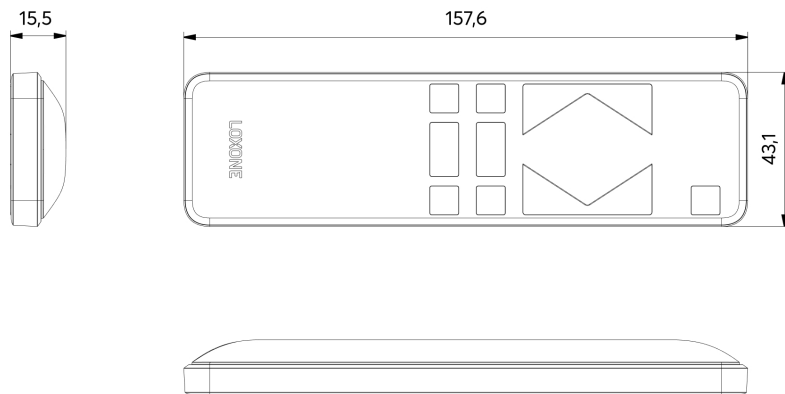

Pack size 205x54x22mm / 8.07x2.13x0.87" (LxWxH)

Certifications & Standards

Certifications IEC 62368-1:2023

Certifications



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Remote Air Anthrazit

Part No: 100625



Über das Produkt

Features:

- Schnelle Einrichtung in der App
- Perfekt für Audio, Beschattung & Beleuchtung
- Zusätzliche Tasten zur Audio Steuerung
- Frei konfigurierbare Tastenbelegung
- Haptisches Feedback
- Raum verlassen Funktion

Technische Daten

Spannungsversorgung	2x 1,5V AAA Batterien (2,2 ... 3,6VDC)
Batterie Lebensdauer	18 Monate
Tasten	12

Schnittstellen


LOXONE Air	868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle, max. 15,1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle, max. 13,2mW interne Antenne
------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5 ... 40°C / 41 ... 140°F
Lagertemperatur	-25 ... 65 °C / -13 ... 149 °F
Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20

Anschlussplan

Anschlussplan

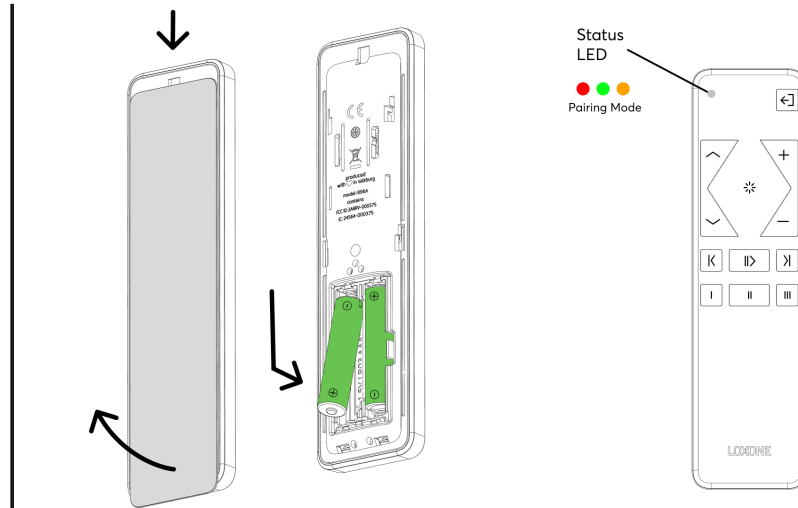

Produkteigenschaften

Farbe Weiß: Artikel Nr. 100624 Anthrazit: Artikel Nr. 100625

Glanzgrad Matt


Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht 65 g

Bruttogewicht 110 g

Produktmaße 157.6x43.1x15.5mm / 6.2x1.7x0.61" (LxWxH)

Produktmaßzeichnung

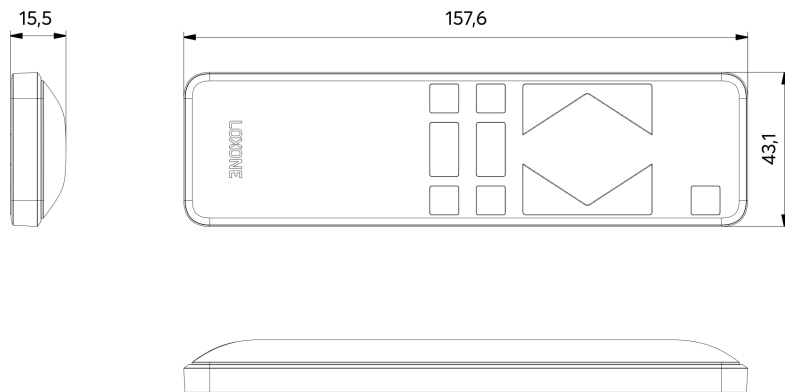

Packmaß 205x54x22mm / 8.07x2.13x0.87" (LxWxH)

Zertifizierungen & Standards

Zertifizierungen IEC 62368-1:2023

Zertifizierungen



Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom