

# LOXONE

## Datasheet

Touch Pure Flex

Standard Tree

Anthracite Gen. 1

Discontinued Model

Part No: 100545



### About the product

The Touch Pure Flex Tree is your 100% customizable control device with up to **12 freely definable and positionable touch points**. Menus, values, texts and statuses can be displayed using the integrated **LED matrix display** and **3 status LEDs**. In addition, the Touch Pure Flex also serves as a room climate sensor thanks to the integrated **temperature and humidity sensor**.

In this version, the Touch Pure Flex comes to you in a comprehensive **standard configuration**, which covers the most important functions:

- **Lighting:** Choose the right lighting mood quickly and easily.
- **Shading:** Control shades specifically and move them to the desired position.
- **Temperature:** Adjust the temperature easily.
- **Party mode:** Start individual party lighting and your favorite playlist - easily link all functions to get your building in the party mood.

### Electrical Specifications

Power consumption	typ. 0.2W, max. 1.7W at display brightness 100%
Power loss	max. 1.7W
Touch area	capacitive touch detection 12/14 touch points
Temperature detection range	-40 ... 125°C / -40 ... 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F
Humidity detection range	0 ... 100% r.H. +/- 2%, (non condensing)
Recommended mounting height	135cm / 53.15"

### Interfaces

LOXONE Tree	Connection with Miniserver / Tree Extension
-------------	---


### Operating Elements

Click feedback	Yes
----------------	-----

## Connection Terminals

Terminal type	DG220B
Wire cross-section	0.28 ... 0.8 mm <sup>2</sup> / AWG 23 ... 18
Stripping length	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24"
Temperature resistance	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

## Connection Diagram

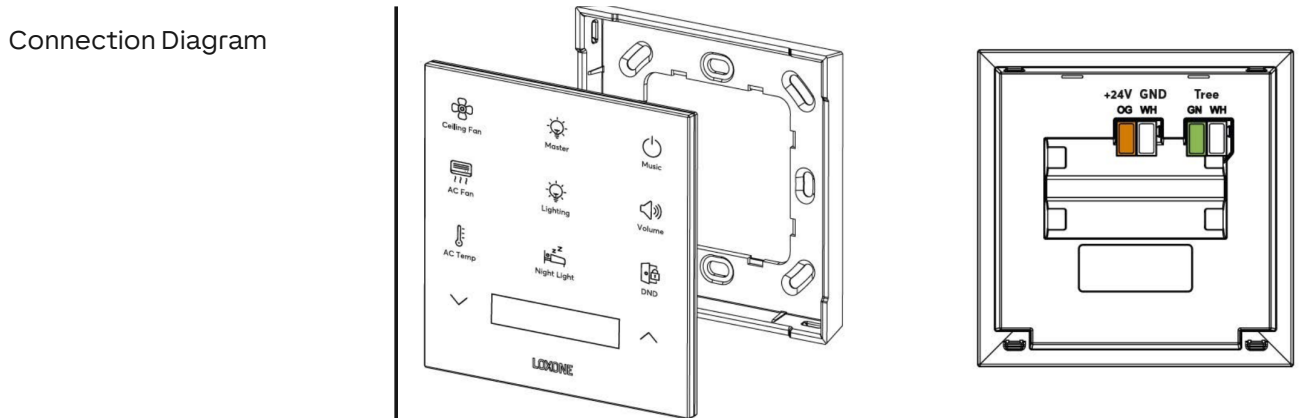

## Product Characteristics

Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

## Weight & Dimensions

Net weight	100 g
Total weight	142 g
Product dimensions	90 x 90 x 16 mm / 3.55 x 3.55 x 0.63" (L x W x H)
Pack size	104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54" (L x W x H)

## Certifications & Standards

Safety class	IP44
Certifications	 

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

**Published by**

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom

# Datenblatt

## Touch Pure Flex Standard Tree Anthrazit Gen. 1 Auslaufmodell

Part No: 100545



### Über das Produkt

Der Touch Pure Flex Tree ist mit bis zu **12 frei definier- und positionierbaren Touchpunkten** dein 100% personalisierbares Bediengerät. Mit dem integrierten **LED Matrix Display**, sowie **3 Status LEDs** können Menüs, Werte, Texte und Stati ausgegeben werden. Zudem dient der Touch Pure Flex dank integriertem **Temperatur- und Feuchtesensor** zugleich als Raumklimasensor.

In dieser Variante kommt der Touch Pure Flex in einer umfassenden **Standard-Konfiguration** zu dir, welche die wichtigsten Funktionen abdeckt:

- **Beleuchtung:** Wähle schnell und einfach die passende Lichtstimmung.
- **Beschattung:** Steuere gezielt Beschattungen an und fahre diese auf Wunschposition.
- **Temperatur:** Passe unkompliziert die Temperatur an.
- **Party-Modus:** Starte eine individuelle Party-Beleuchtung sowie deine Lieblingsplaylist - verknüpfe unkompliziert alle Funktionen, um dein Gebäude in Feierlaune zu bringen.

### Elektrische Spezifikationen

Leistungsaufnahme	typ. 0,2W, max. 1,7W bei Display Helligkeit 100%
Verlustleistung	max. 1.7W
Tastbereich	kapazitive Berührungserkennung 12/14 Tastpunkte
Messbereich Temperatursensor	-40 ... 125°C / -40 ... 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F
Messbereich Luftfeuchtigkeitssensor	0 ... 100% r.H. +/- 2%, (nicht kondensierend)
Empfohlene Montagehöhe	135cm / 53,15"

### Schnittstellen

LOXONE Tree	Verbindung mit Miniserver / Tree Extension
-------------	--

### Bedienelemente


Klick Feedback	Ja
----------------	----

## Anschlussklemmen

Klemmentyp	DG220B
Leiterquerschnitt	0,28 ... 0,8 mm <sup>2</sup> / AWG 23 ... 18
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0,2 ... 0,24"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

## Anschlussplan

Anschlussplan

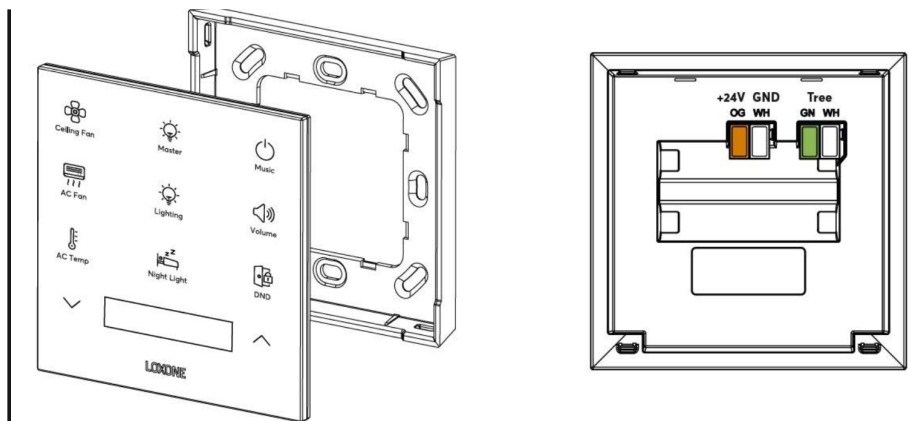

## Produkteigenschaften

Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	100 g
Bruttogewicht	142 g
Produktmaße	90 x 90 x 16 mm / 3,55 x 3,55 x 0,63" (L x B x H)
Packmaß	104 x 107 x 39 mm / 4,09 x 4,21 x 1,54" (L x B x H)

## Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse	IP44
Zertifizierungen	 

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

**Veröffentlicht von**

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom